




## GRÖÖE



Name	DOT ROUND FIX IP54 5W 4000K W
Artikelnummer	A0670112W
Farbe	Weiß matt
RAL	9016
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	750 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI >80
Leistung	5 W
Stromstärke	140 mA
Lichtausbeute	150 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >60.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	75%
Abstrahlwinkel	38°

Driver	Inklusiv - Schnellanschluss-System
Leistungswerte des Systems	6,25 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

Dichtigkeit	IP54
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø62 mm
Gewicht	175 g
Gewicht inkl. Verpackung	255 g
Abmessungen der Verpackung	147 x 104 x 72 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium

## PRODUKT

DOT ROUND FIX IP54 5W 4000K W

A0670112W

Weiß matt

9016

CEILING RECESSED

## LICHTQUELLE

LED

750 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI >80

5 W

140 mA

150 lm/W

L80B10 >60.000h

## LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

75%

38°

## LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

Inklusiv - Schnellanschluss-System

6,25 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim

## ANDERE DATEN

IP54

Bitte anfragen

Bitte anfragen

Ø62 mm

175 g

255 g

147 x 104 x 72 mm

1


Aluminium



Entdecken Sie wie eine so grundlegende Leuchte sich in ein überraschendes Produkt verwandeln kann. Aufgrund Ihrer hohen Leistung, des attraktiven Designs und bester Verarbeitung Ihrer Ausführungen, ist Dot der LED-Strahler, der einer traditionellen Halogenleuchte vom Aussehen her ähnelt wie kein anderer.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

KEGELDIAGRAMM

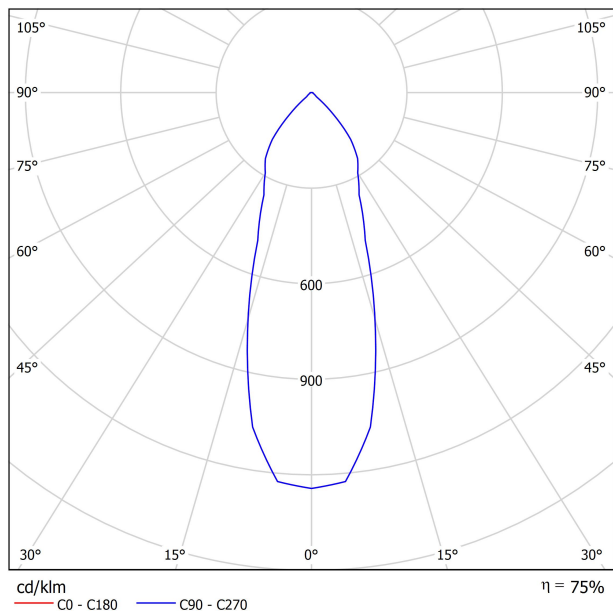

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	11.4	12.1	11.6	12.3	12.5	11.4	12.1	11.6	12.3	12.5
	3H	12.5	13.2	12.8	13.5	13.7	12.5	13.2	12.8	13.5	13.7
	4H	13.2	13.9	13.6	14.2	14.4	13.2	13.9	13.6	14.2	14.4
	6H	14.3	14.9	14.6	15.2	15.5	14.3	14.9	14.6	15.2	15.5
	8H	15.0	15.6	15.3	15.9	16.2	15.0	15.6	15.3	15.9	16.2
4H	12H	15.7	16.3	16.1	16.6	16.9	15.7	16.3	16.1	16.6	16.9
	2H	11.7	12.3	12.0	12.6	12.9	11.7	12.3	12.0	12.6	12.9
	3H	13.1	13.7	13.5	14.0	14.3	13.1	13.7	13.5	14.0	14.3
	4H	14.1	14.6	14.5	14.9	15.3	14.1	14.6	14.5	14.9	15.3
	6H	15.5	15.9	15.9	16.2	16.6	15.5	15.9	15.9	16.2	16.6
8H	8H	16.3	16.7	16.7	17.0	17.4	16.3	16.7	16.7	17.0	17.4
	12H	17.2	17.6	17.7	18.0	18.4	17.2	17.6	17.7	18.0	18.4
	4H	14.5	14.9	15.0	15.3	15.7	14.5	14.9	15.0	15.3	15.7
	6H	16.2	16.5	16.7	16.9	17.4	16.2	16.5	16.7	16.9	17.4
	8H	17.3	17.5	17.7	17.9	18.4	17.3	17.5	17.7	17.9	18.4
12H	12H	18.4	18.6	18.9	19.1	19.6	18.4	18.6	18.9	19.1	19.6
	4H	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8
	6H	16.5	16.7	17.0	17.2	17.6	16.5	16.7	17.0	17.2	17.6
8H	17.6	17.8	18.1	18.3	18.8	17.6	17.8	18.1	18.3	18.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.2 / -3.4					+2.2 / -3.4				
S = 1.5H		+4.0 / -3.9					+4.0 / -3.9				
S = 2.0H		+5.9 / -4.4					+5.9 / -4.4				
Standard table		BK01					BK01				
Correction Summand		3.6					3.6				
Corrected Glare Indices referring to 750lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

