



## DIMENSIONS



## PRIX



|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Nom       | LARK111 12W 40° DIM 3000K N |
| Référence | A2522021N                   |
| Couleur   | Noir Mat                    |
| RAL       | 9005                        |
| Catégorie | LAMPS                       |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 1500 lm          |
| Température de couleur             | 3000 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90         |
| Puissance                          | 12 W             |
| Courant                            | 350 mA           |
| Efficacité                         | 125 lm/W         |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 55.000h |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Flux Lumineux Net          | 1290 lm |
| Efficacité lumineuse       | 86%     |
| Angle du faisceau lumineux | 40°     |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Driver                          | Inclus - Connexion rapide                         |
| Valeurs de puissance du système | 16,00 W   |
| Tension                         | 220V/240V   |
| Fréquence                       | 50/60 Hz  |
| Variation d'intensité           | Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter |
| Alimentation d'urgence    | Veuillez consulter |
| Poids                     | 370 g              |
| Poids avec emballage      | 440 g              |
| Dimensions de l'emballage | 149 x 131 x 68 mm  |
| Unités par emballage      | 1                  |
| Matériaux                 | Aluminium          |

## PRODUIT

## SOURCE DE LUMIÈRE

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

## D'AUTRES DONNÉES




La lampe LED de 111 mm offrant la meilleure combinaison de design et de prestations. Sa taille réduite permet une installation sur presque tous les luminaires du marché. Primée pour son design, vous pouvez combiner ses éléments de couleur avec les finitions du luminaire pour obtenir une décoration spectaculaire. Driver inclus.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

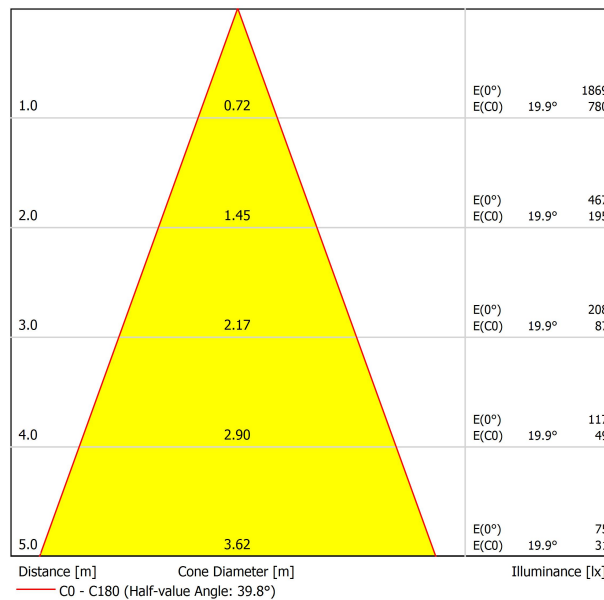



## DRIVER

0000-73-85 DRIVER LED 18W PH.CUT CONFIG. 350mA

## PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

| Brand / Manufacturer | Model number                              | Dimming Type           |
|----------------------|---|------------------------|
| Busch                | 2247U                                     | Leading edge           |
| Busch                | 6523 U                                    | Leading edge           |
| Legrand              | Cat 400T                                  | Trailing edge          |
| Legrand              | 6708300%                                  | Trailing edge          |
| Legrand              | 77006200%                                 | Trailing edge          |
| NIKO                 | 310-01900                                 | Trailing edge          |
| NIKO                 | 310-02700                                 | Trailing edge          |
| NIKO                 | 310-02800                                 | Trailing edge          |
| Siemens              | 5TC8 284                                  | Trailing edge          |
| Diginett             | MEDM/LED Smart phase adaptive dimmer 400W | Trailing edge          |
| Clipsal              | 32ELEDM                                   | Trailing edge          |
| Hager B&R            | WBMD400LED                                | Trailing edge          |
| V-PRO                | 250W MAX. GLS                             | Trailing edge          |
| OSRAM                | MCU Te250                                 | Trailing edge          |
| SG                   | LEDDIM 400                                | Trailing edge          |
| ELKO                 | 316 GLED                                  | Leading edge           |
| Hamilton             | LEDIT-B100                                | Trailing edge          |
| VLTIMATE             | GU6012L                                   | Trailing edge          |
| SHUTTLE              | SDIM-T-LED500W                            | Leading edge           |
| RADIANT              | LEDDIMO4-500W                             | Trailing edge          |
| GIRA                 | 238500%                                   | Trailing /Leading edge |
| JUNG                 | 122400%                                   | Trailing /Leading edge |

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

