




### DIMENSIONI



### ACCESSORI

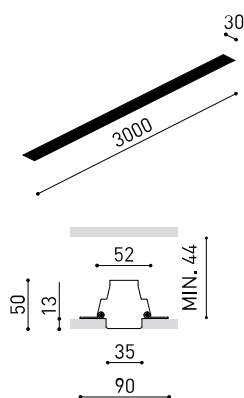

CUSTOM & MOUNTING  
ACCESSORIES



DRIVER OPTIONS

Nome	BRIGHT LINE TRIMLESS 3000mm 4000K W
Articolo	A3030052W
Colore	Bianco Opaco
RAL	9016
Categoria	CUSTOM SYSTEMS

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	3750 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	34,5 W
Efficienza	109 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	43%
Angolo del fascio di luce	110°

Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Tensione	24V
Regolazione	No Dim / DALI / Push
Classe di isolamento elettrico	III

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Diffusore incluso	No
Peso	3390 g
Peso compresso l'imballaggio	4940 g
Dimensioni dell'imballaggio	Ø100 x 3105 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato

### PRODOTTO

### SORGENTE DI LUCE

### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

### ALTRI DATI



Bright Line sotto forma di luce diffusa e di soli 3 cm, è una proposta illuminotecnica perfettamente integrata nell'architettura. Con una continuità e omogeneità di luce perfetta per tutto il suo percorso, si tratta di un prodotto che serve a designer e architetti per disegnare con il suo tratto le linee luminose, sottolineando le forme architettoniche, le guide spaziali i sensi di marcia... Composta da un sistema modulare, Bright Line può definire linee rette, giri a 90° in superfici piane. \*\*\* NOTA: Solo per installazioni in cui il profilo può essere installato prima del controsoffitto. Cartongesso di 12,5 mm di spessore.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


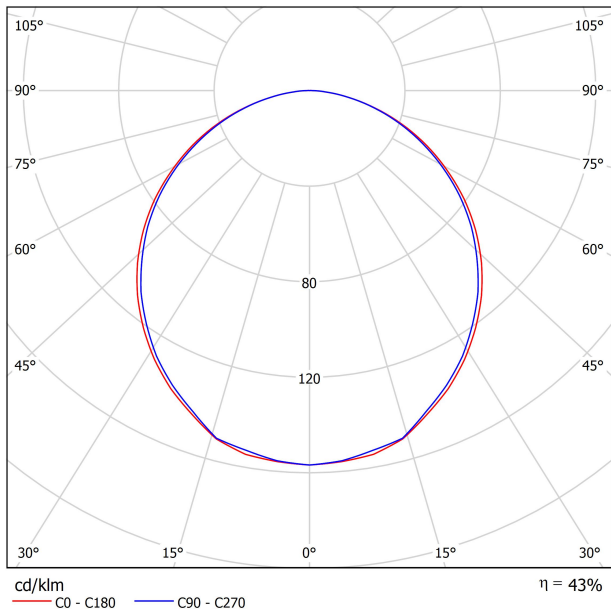


DIAGRAMMA CONICO

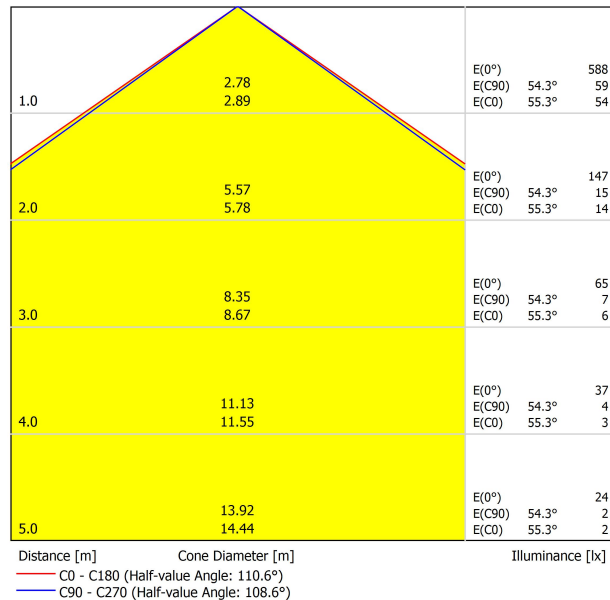

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor												
Room Size	X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.8	19.1	18.1	19.4	19.6	17.7	19.0	18.0	19.3	19.5	
	3H	19.6	20.8	19.9	21.1	21.3	19.5	20.7	19.8	20.9	21.2	
	4H	20.2	21.4	20.6	21.7	22.0	20.1	21.2	20.5	21.5	21.8	
	6H	20.7	21.8	21.1	22.1	22.4	20.6	21.6	20.9	21.9	22.2	
	8H	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5	20.7	21.7	21.1	22.1	22.4	
12H	20.9	21.9	21.3	22.2	22.6	20.8	21.8	21.2	22.1	22.5		
4H	2H	18.3	19.5	18.7	19.8	20.1	18.3	19.4	18.6	19.7	20.0	
	3H	20.3	21.3	20.7	21.6	22.0	20.2	21.2	20.6	21.5	21.9	
	4H	21.2	22.0	21.5	22.4	22.7	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	
	6H	21.7	22.5	22.2	22.9	23.3	21.6	22.4	22.1	22.8	23.2	
	8H	21.9	22.6	22.4	23.0	23.4	21.9	22.5	22.3	22.9	23.4	
12H	22.1	22.7	22.5	23.1	23.5	22.0	22.6	22.4	23.0	23.5		
8H	4H	21.4	22.1	21.9	22.5	22.9	21.3	22.0	21.8	22.4	22.8	
	6H	22.2	22.7	22.6	23.2	23.6	22.1	22.6	22.5	23.1	23.5	
	8H	22.5	22.9	22.9	23.4	23.9	22.4	22.9	22.9	23.3	23.8	
	12H	22.7	23.1	23.1	23.5	24.0	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0	
12H	4H	21.5	22.1	21.9	22.5	22.9	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	
	6H	22.2	22.7	22.7	23.2	23.7	22.2	22.6	22.6	23.1	23.6	
	8H	22.6	23.0	23.1	23.4	24.0	22.5	22.9	23.0	23.4	23.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		-2.1					-2.2					
Corrected Glare Indices referring to 3750lm Total Luminous Flux												

GUIDA D'INSTALLAZIONE



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>

		L
BRIGHT LINE Diffuser	A303-10-01	1000mm
	A303-10-02	2000mm
	A303-10-03	3000mm



BRIGHT LINE End Caps Kit	A303-10-00-   W	Thickness of each cover 2mm.
--------------------------	-----------------	------------------------------



BRIGHT LINE Straight Joiner	A303-10-04	
-----------------------------	------------	--



BRIGHT LINE Power Line	A303-10-05	
------------------------	------------	--



COLOUR | W  RAL 9016 |

MATERIAL |  AL |  PC |

TRIMLESS INSTALLATION GUIDE  
<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



**BRIGHT LINE Track Clamp Kit**

A219-21-20- | B |



**BRIGHT LINE Flush Ceiling Kit**

A219-22-06- | B |



**BRIGHT LINE Track Clamp Kit for M6 Rod**

A219-21-21- | B |



**BRIGHT LINE Suspension Kit**

A219-21-10- | B |



**SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES**

250mm. - 2Pcs.

500mm. - 2Pcs.

1000mm. - 2Pcs.

2000mm. - 3Pcs.

3000mm. - 4Pcs.

Corners - 4Pcs. - Two units [in the ceiling] and two units [in the wall] can be combined

COLOUR | B □ |



CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY		P	V	Max Length	Max Length H0	D
ON / OFF	<b>0433-10-22</b>	100W	24V	7000mm	3750mm	300 x 40 x 21mm
 DALI I PUSH	<b>0433-10-23</b>	80W	24V	6250mm	3000mm	345 x 32 x 22mm
	<b>0433-10-24</b>	160W	24V	7000mm	5000mm	300 x 50 x 35mm

220  
240 V~

Driver must be placed on remote



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

