



DIMENSIONES



PREMIOS



|            |  |
|------------|--|
| Nombre     | BLACK FOSTER TRI 10 FLOOD DIM PUSH 3500K W |
| Referencia | A3185023W                                  |
| Color      | Blanco Mate                                |
| RAL        | Color en masa similar a RAL 9010           |
| Categoría  | CEILING RECESSED                           |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tipo                             | LED               |
| Flujo Luminoso                   | 2300 lm           |
| Temperatura de color             | 3500 K            |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 3    |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90          |
| Potencia                         | 21 W              |
| Corriente                        | 700 mA            |
| Eficacia                         | 110 lm/W          |
| Horas de Vida del LED            | L90B10 > 102.000h |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Lumínica   | 86% |
| Ángulo del haz de luz | 38° |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Driver                       | Incluido - Remoto        |
| Potencia del sistema         | 24,36 W                  |
| Tensión                      | 220V/240V                |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz                 |
| Regulación                   | Push                     |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/> |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Estanqueidad               | IP20  |
| Control inalámbrico        | Consultar   |
| Alimentación de emergencia | Consultar   |
| Medidas de empotramiento   | 50 x 437 mm   |
| Peso                       | 800 g   |
| Peso con embalaje          | 1125 g  |
| Dimensiones embalaje       | Ø105 x 580 mm   |
| Unidades por embalaje      | 1   |
| Materiales                 | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |

PRODUCTO

FUENTE DE LUZ

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

OTROS DATOS



Black Foster es el producto que traslada el aclamado efecto «The Invisible Black» a una luminaria lineal de empotramiento aislado, disponible en versión recessed y trimless. La versión con bisel tiene un marco tan fino que, encendida, es visualmente inapreciable y ofrece una estética de «trimless visual». Black Foster destaca por su elevado apantallamiento, su marcado confort visual y por esconder casi por completo la fuente de luz del acceso visual.



DIAGRAMA POLAR

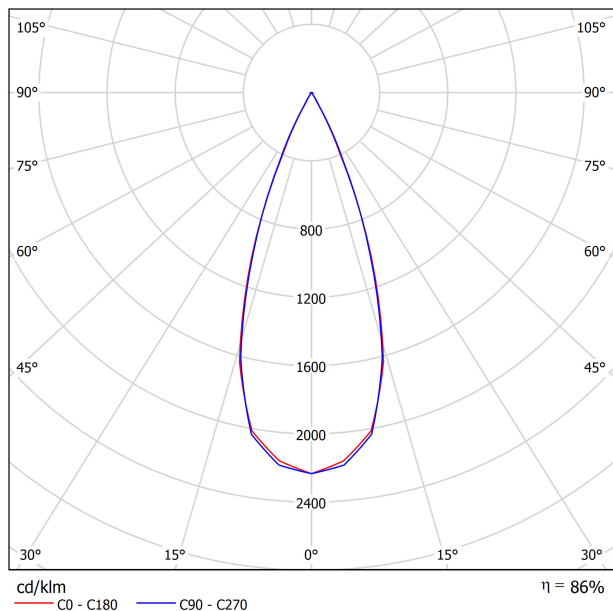


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

| Valoración de deslumbramiento según UGR |     |   |      |      |      |  |      |     |     |     |     |      |      |
|---|-----|---|------|------|------|--|------|-----|-----|-----|-----|------|------|
|   |     | 70  |      |      |      | 50   |      |     |     | 30  |     |      |      |
| p Techo                                 |     | 70  | 50   | 30   | 20   | 70   | 50   | 30  | 20  | 70  | 50  | 30   | 20   |
| p Paredes                               |     | 50  | 30   | 20   | 10   | 50   | 30   | 20  | 10  | 50  | 30  | 20   | 10   |
| p Suelo                                 |     | 20  | 10   | 5    | 2    | 20   | 10   | 5   | 2   | 20  | 10  | 5    | 2    |
| Tamaño del local                        |     | Mirado en perpendicular al eje de lámpara |      |      |      | Mirado longitudinalmente al eje de lámpara |      |     |     |     |     |      |      |
| X                                       | Y   |   |      |      |      |  |      |     |     |     |     |      |      |
| 2H                                      | 2H  | -2.0                                      | -1.3 | -1.7 | -1.1 | -0.9                                       | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7  | 0.9  |
|   | 3H  | -1.5                                      | -0.9 | -1.2 | -0.7 | -0.4                                       | 0.2  | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2  | 1.5  |
|   | 4H  | -0.5                                      | 0.0  | -0.2 | 0.3  | 0.5  | 0.9  | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.0  | 2.6  |
|   | 6H  | 1.4                                       | 1.9  | 1.7  | 2.2  | 2.5  | 2.4  | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.4  | 4.6  |
|   | 8H  | 2.7                                       | 3.2  | 3.1  | 3.5  | 3.8  | 3.5  | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.6  | 6.1  |
| 4H                                      | 2H  | 4.4                                       | 4.8  | 4.7  | 5.1  | 5.5  | 5.0  | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.1  | 8.0  |
|   | 3H  | -2.0                                      | -1.4 | -1.7 | -1.2 | -0.9                                       | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8  | 1.2  |
|   | 4H  | -1.0                                      | -0.6 | -0.7 | -0.3 | 0.0  | 0.4  | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5  | 2.0  |
|   | 6H  | 0.4                                       | 0.8  | 0.8  | 1.2  | 1.5  | 1.6  | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.6  | 3.4  |
|   | 8H  | 2.9                                       | 3.2  | 3.3  | 3.6  | 3.9  | 3.6  | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.6  | 6.0  |
| 8H                                      | 2H  | 4.4                                       | 4.7  | 4.9  | 5.1  | 5.5  | 5.0  | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 6.0  | 7.8  |
|   | 3H  | 6.3                                       | 6.5  | 6.7  | 6.9  | 7.4  | 6.8  | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 7.8  | 10.0 |
|   | 4H  | 1.4                                       | 1.7  | 1.8  | 2.0  | 2.4  | 2.3  | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.3  | 4.3  |
|   | 6H  | 4.2                                       | 4.4  | 4.7  | 4.8  | 5.3  | 4.7  | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 5.8  | 7.4  |
|   | 8H  | 6.0                                       | 6.2  | 6.4  | 6.6  | 7.1  | 6.4  | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 7.4  | 9.5  |
| 12H                                     | 4H  | 8.0                                       | 8.2  | 8.5  | 8.6  | 9.1  | 8.4  | 8.5 | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 9.5  | 12.0 |
|   | 6H  | 1.7                                       | 2.0  | 2.2  | 2.4  | 2.8  | 2.5  | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.6  | 4.6  |
|   | 8H  | 4.7                                       | 4.9  | 5.2  | 5.4  | 5.8  | 5.2  | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.2  | 8.0  |
| 8H                                      | 6.6 | 6.8                                       | 7.1  | 7.2  | 7.7  | 6.9  | 7.1  | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |      |

| Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias |             |             |
|--|-------------|-------------|
| S = 1.0H   | +0.9 / -0.3 | +1.3 / -0.4 |
| S = 1.5H   | +1.9 / -0.6 | +2.7 / -0.7 |
| S = 2.0H   | +3.1 / -0.8 | +4.2 / -1.0 |
| Tabla estándar   | ---         | ---         |
| Sumando de corrección  | ---         | ---         |

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2300lm Flujo luminoso total

GUÍA DE INSTALACIÓN



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

