




## DIMENSIONES



## PREMIOS

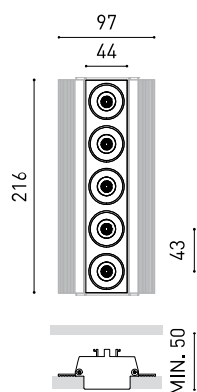

Nombre	BLACK FOSTER TRI 5 SPOT 3000K N
Referencia	A3184111N
Color	Negro Mate
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED
Tipo	LED
Flujo Luminoso	1050 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	10,5 W
Corriente	700 mA
Eficacia	100 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 102.000h
Eficiencia Lumínica	90%
Ángulo del haz de luz	19°
Driver	Incluido - Remoto
Potencia del sistema	12,95 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>
Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	50 x 222 mm
Peso	470 g
Peso con embalaje	585 g
Dimensiones embalaje	295 x 155 x 73 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

## PRODUCTO

## FUENTE DE LUZ

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

## OTROS DATOS



Black Foster es el producto que traslada el aclamado efecto «The Invisible Black» a una luminaria lineal de empotramiento aislado, disponible en versión recessed y trimless. La versión con bisel tiene un marco tan fino que, encendida, es visualmente inapreciable y ofrece una estética de «trimless visual». Black Foster destaca por su elevado apantallamiento, su marcado confort visual y por esconder casi por completo la fuente de luz del acceso visual.

DIAGRAMA POLAR


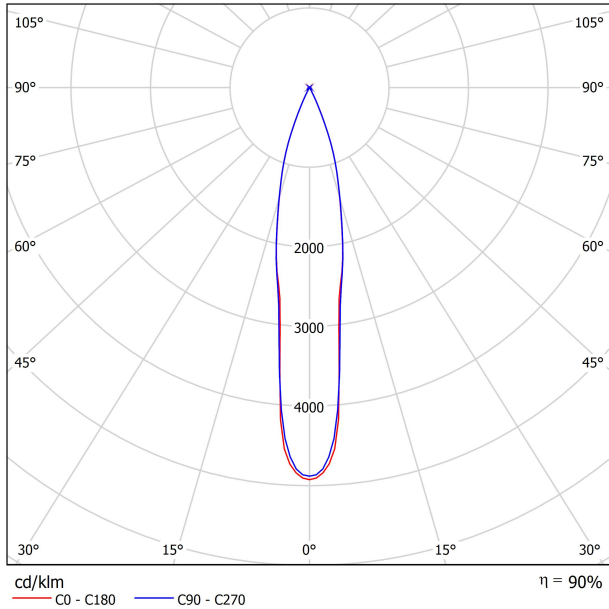


DIAGRAMA CÓNICO

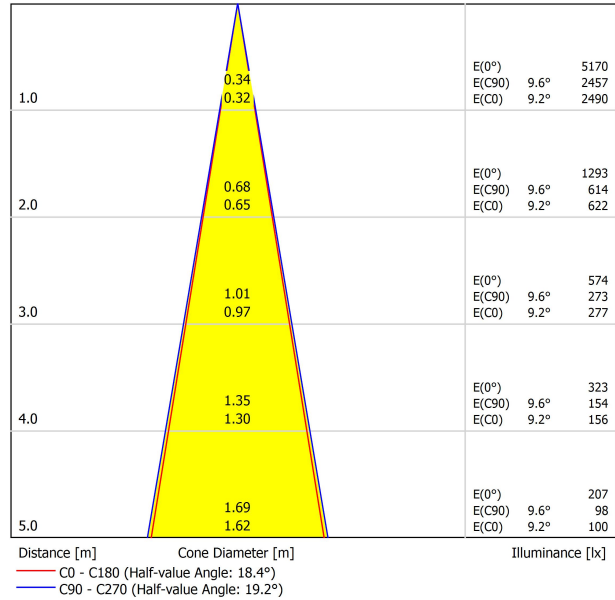

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
X Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
2H	2H	2.2	2.9	2.5	3.1	3.3	3.1	3.8	3.3	3.9	4.1	
	3H	5.7	6.3	6.0	6.6	6.8	7.0	7.6	7.3	7.8	8.1	
	4H	7.7	8.3	8.0	8.5	8.8	8.8	9.4	9.1	9.7	9.9	
	6H	9.9	10.5	10.3	10.7	11.0	11.1	11.6	11.4	11.9	12.2	
	8H	11.1	11.6	11.4	11.9	12.2	12.3	12.9	12.7	13.1	13.4	
	12H	12.5	13.0	12.8	13.3	13.6	13.8	14.3	14.1	14.6	14.9	
4H	2H	3.6	4.2	3.9	4.4	4.7	4.2	4.7	4.5	5.0	5.3	
	3H	7.3	7.8	7.7	8.1	8.4	8.2	8.7	8.5	9.0	9.3	
	4H	9.4	9.8	9.8	10.2	10.5	10.2	10.6	10.6	11.0	11.3	
	6H	11.7	12.1	12.1	12.4	12.8	12.7	13.0	13.1	13.4	13.7	
	8H	12.9	13.2	13.3	13.6	14.0	14.0	14.3	14.4	14.7	15.1	
	12H	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5	15.5	15.8	16.0	16.2	16.6	
8H	4H	10.4	10.7	10.8	11.1	11.5	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	
	6H	12.8	13.1	13.3	13.5	13.9	13.6	13.9	14.1	14.3	14.7	
	8H	14.3	14.5	14.7	14.9	15.4	15.2	15.3	15.6	15.8	16.3	
	12H	15.9	16.1	16.4	16.5	17.0	16.9	17.1	17.4	17.5	18.0	
12H	4H	10.7	10.9	11.1	11.3	11.7	11.2	11.5	11.6	11.9	12.3	
	6H	13.2	13.4	13.7	13.8	14.3	13.9	14.1	14.4	14.5	15.0	
	8H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	15.5	15.7	16.0	16.2	16.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.1						
S = 1.5H	+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3						
S = 2.0H	+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5						
Standard table	---					---						
Correction Summand	---					---						
Corrected Glare Indices referring to 1050lm Total Luminous Flux												

GUÍA DE INSTALACIÓN



<https://youtu.be/tGgsQdaYe-w>



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

