



DIMENSIONES



PREMIOS



|            |  |
|------------|--|
| Nombre     | BLACK FOSTER TRI 15 FLOOD DIM PUSH 3500K N |
| Referencia | A3186023N                                  |
| Color      | Negro Mate                                 |
| RAL        | 9005                                       |
| Categoría  | CEILING RECESSED                           |

PRODUCTO

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tipo                             | LED               |
| Flujo Luminoso                   | 3450 lm           |
| Temperatura de color             | 3500 K            |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 3    |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90          |
| Potencia                         | 31,5 W            |
| Corriente                        | 700 mA            |
| Eficacia                         | 110 lm/W          |
| Horas de Vida del LED            | L90B10 > 102.000h |

FUENTE DE LUZ

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Lumínica   | 92% |
| Ángulo del haz de luz | 38° |

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Driver                       | Incluido - Remoto        |
| Potencia del sistema         | 35,51 W                  |
| Tensión                      | 220V/240V                |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz                 |
| Regulación                   | Push                     |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/> |

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Estanqueidad               | IP20  |
| Control inalámbrico        | Consultar   |
| Alimentación de emergencia | Consultar   |
| Medidas de empotramiento   | 50 x 652 mm   |
| Peso                       | 1130 g  |
| Peso con embalaje          | 1610 g  |
| Dimensiones embalaje       | Ø105 x 830 mm   |
| Unidades por embalaje      | 1   |
| Materiales                 | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |


OTROS DATOS



Black Foster es el producto que traslada el aclamado efecto «The Invisible Black» a una luminaria lineal de empotramiento aislado, disponible en versión recessed y trimless. La versión con bisel tiene un marco tan fino que, encendida, es visualmente inapreciable y ofrece una estética de «trimless visual». Black Foster destaca por su elevado apantallamiento, su marcado confort visual y por esconder casi por completo la fuente de luz del acceso visual.



## DIAGRAMA POLAR

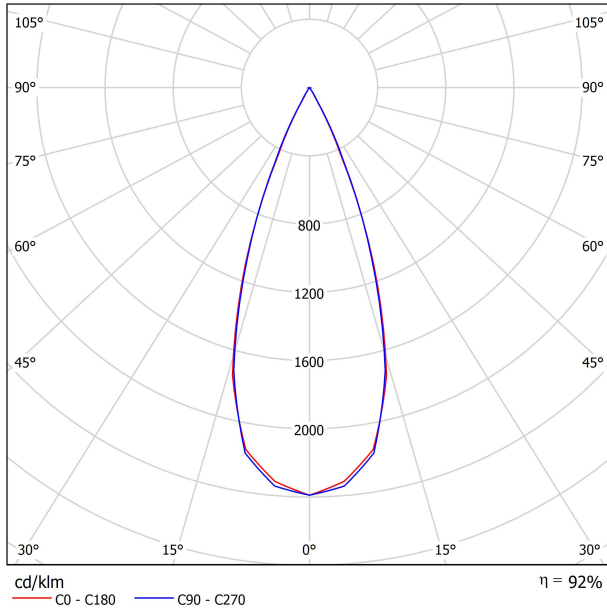

## DIAGRAMA CÓNICO



## UGR

| Valoración de deslumbramiento según UGR                                       |    |   |      |      |      |      |      |  |     |     |     |    |    |  |  |
|---|----|---|------|------|------|------|------|--|-----|-----|-----|----|----|--|--|
|   |    | 70  |      |      |      | 50   |      |  |     | 30  |     |    |    |  |  |
| ρ Techo   |    | 70  | 50   | 30   | 30   | 70   | 50   | 30   | 30  | 70  | 50  | 30 | 30 |  |  |
| ρ Paredes   |    | 50  | 30   | 50   | 30   | 50   | 30   | 50   | 30  | 50  | 30  | 50 | 30 |  |  |
| ρ Suelo   |    | 20  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20  | 20  | 20  | 20 | 20 |  |  |
| Tamaño del local  |    | Mirado en perpendicular al eje de lámpara |      |      |      |      |      | Mirado longitudinalmente al eje de lámpara |     |     |     |    |    |  |  |
| X   | Y  |   |      |      |      |      |      |  |     |     |     |    |    |  |  |
| 2H  | 2H | -1.7                                      | -1.1 | -1.5 | -0.9 | -0.7 | 0.1  | 0.7  | 0.3 | 0.9 | 1.1 |    |    |  |  |
|   | 3H | -1.3                                      | -0.7 | -1.0 | -0.5 | -0.2 | 0.4  | 1.0  | 0.7 | 1.2 | 1.4 |    |    |  |  |
|   | 4H | -0.3                                      | 0.2  | -0.0 | 0.5  | 0.7  | 1.1  | 1.7  | 1.4 | 1.9 | 2.2 |    |    |  |  |
|   | 6H | 1.6                                       | 2.1  | 1.9  | 2.4  | 2.7  | 2.6  | 3.1  | 2.9 | 3.4 | 3.6 |    |    |  |  |
|   | 8H | 2.9                                       | 3.4  | 3.3  | 3.7  | 4.0  | 3.7  | 4.2  | 4.0 | 4.5 | 4.8 |    |    |  |  |
| 4H  | 2H | 4.6                                       | 5.1  | 4.9  | 5.4  | 5.7  | 5.2  | 5.7  | 5.6 | 6.0 | 6.3 |    |    |  |  |
|   | 3H | -1.8                                      | -1.2 | -1.5 | -1.0 | -0.7 | -0.0 | 0.5  | 0.3 | 0.8 | 1.1 |    |    |  |  |
|   | 4H | -0.8                                      | -0.4 | -0.5 | -0.1 | 0.2  | 0.6  | 1.1  | 0.9 | 1.4 | 1.7 |    |    |  |  |
|   | 6H | 0.6                                       | 1.0  | 1.0  | 1.4  | 1.7  | 1.8  | 2.2  | 2.2 | 2.5 | 2.9 |    |    |  |  |
|   | 8H | 3.1                                       | 3.4  | 3.5  | 3.8  | 4.2  | 3.8  | 4.1  | 4.2 | 4.5 | 4.9 |    |    |  |  |
| 8H  | 2H | 4.6                                       | 4.9  | 5.1  | 5.3  | 5.7  | 5.2  | 5.5  | 5.6 | 5.9 | 6.3 |    |    |  |  |
|   | 3H | 6.5                                       | 6.7  | 6.9  | 7.1  | 7.6  | 7.0  | 7.2  | 7.4 | 7.6 | 8.0 |    |    |  |  |
|   | 4H | 1.6                                       | 1.9  | 2.0  | 2.3  | 2.7  | 2.5  | 2.8  | 2.9 | 3.1 | 3.5 |    |    |  |  |
|   | 6H | 4.4                                       | 4.6  | 4.9  | 5.1  | 5.5  | 4.9  | 5.1  | 5.4 | 5.6 | 6.0 |    |    |  |  |
|   | 8H | 6.2                                       | 6.4  | 6.7  | 6.8  | 7.3  | 6.6  | 6.7  | 7.0 | 7.2 | 7.7 |    |    |  |  |
| 12H   | 2H | 8.2                                       | 8.4  | 8.7  | 8.8  | 9.3  | 8.6  | 8.7  | 9.1 | 9.2 | 9.7 |    |    |  |  |
|   | 4H | 2.0                                       | 2.2  | 2.4  | 2.6  | 3.0  | 2.7  | 3.0  | 3.2 | 3.4 | 3.8 |    |    |  |  |
|   | 6H | 5.0                                       | 5.1  | 5.4  | 5.6  | 6.0  | 5.4  | 5.5  | 5.8 | 6.0 | 6.5 |    |    |  |  |
|   | 8H | 6.8                                       | 7.0  | 7.3  | 7.4  | 7.9  | 7.2  | 7.3  | 7.6 | 7.8 | 8.3 |    |    |  |  |
| Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias  |    |   |      |      |      |      |      |  |     |     |     |    |    |  |  |
| S = 1.0H  |    | +0.9                                      | /    | -0.3 |      | +1.3 | /    | -0.4                                       |     |     |     |    |    |  |  |
| S = 1.5H  |    | +1.9                                      | /    | -0.6 |      | +2.7 | /    | -0.7                                       |     |     |     |    |    |  |  |
| S = 2.0H  |    | +3.1                                      | /    | -0.8 |      | +4.2 | /    | -1.0                                       |     |     |     |    |    |  |  |
| Tabla estándar  |    | ---                                       |      |      |      | ---  |      |  |     |     |     |    |    |  |  |
| Sumando de corrección   |    | ---                                       |      |      |      | ---  |      |  |     |     |     |    |    |  |  |
| Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3450lm Flujo luminoso total |    |   |      |      |      |      |      |  |     |     |     |    |    |  |  |

## GUÍA DE INSTALACIÓN



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

