




## DIMENSIONI



## PREMI

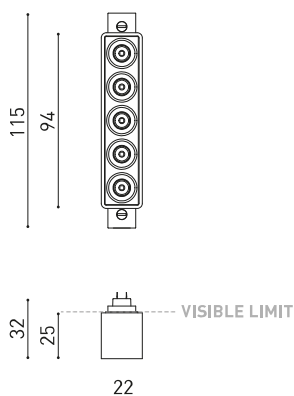

Nome	BLACK FOSTER MICRO 24V SURFACE 5 3500K NT
Articolo	A4682013NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	TRACKLIGHTS

## PRODOTTO

BLACK FOSTER MICRO 24V SURFACE 5 3500K NT  
A4682013NT  
Nero Strutturato  
9005  
TRACKLIGHTS

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	825 lm
Temperatura di colore	3500 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	7 W
Corrente	500 mA
Efficienza	111 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 60.000h

## SORGENTE DI LUCE

LED  
825 lm  
3500 K  
MacAdam Step 3  
CRI > 90  
7 W  
500 mA  
111 lm/W  
L90B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	87%
Angolo del fascio di luce	37°

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

87%  
37°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	7,67 W
Tensione	24Vdc
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	III

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso  
7,67 W  
24Vdc  
No Dim  
III

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Tipo di binario	Minimal Track
Peso	80 g
Peso compresso l'imballaggio	100 g
Dimensioni dell'imballaggio	148 x 74 x 26 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato

## ALTRI DATI

IP20  
Consultare  
Minimal Track  
80 g  
100 g  
148 x 74 x 26 mm  
1  
Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato

Black Foster Micro 24V Surface per Minimal Track, il downlight più compatto ad effetto "The Invisible Black". Questo apparecchio di illuminazione lineare possiede un eccellente controllo del fascio, i cui raggi non lo bagnano, ma si incanalano direttamente verso l'esterno, senza toccare lo schermo. Il suo ridotto design, inoltre, consente di inserire i moduli nei sistemi con un'integrazione assoluta.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


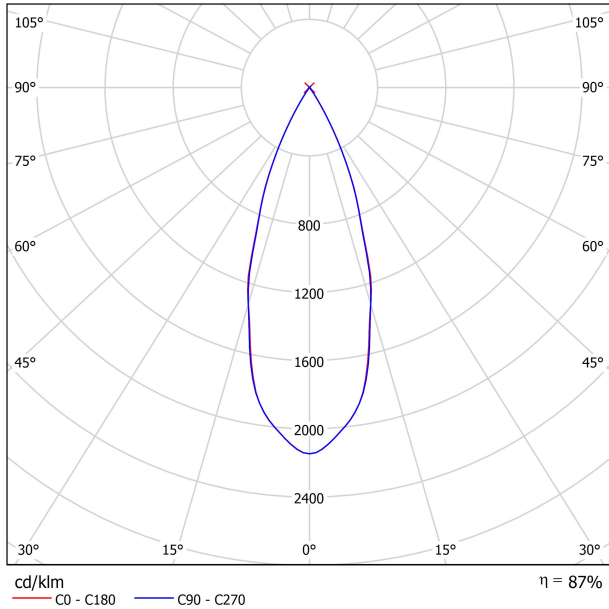


DIAGRAMMA CONICO

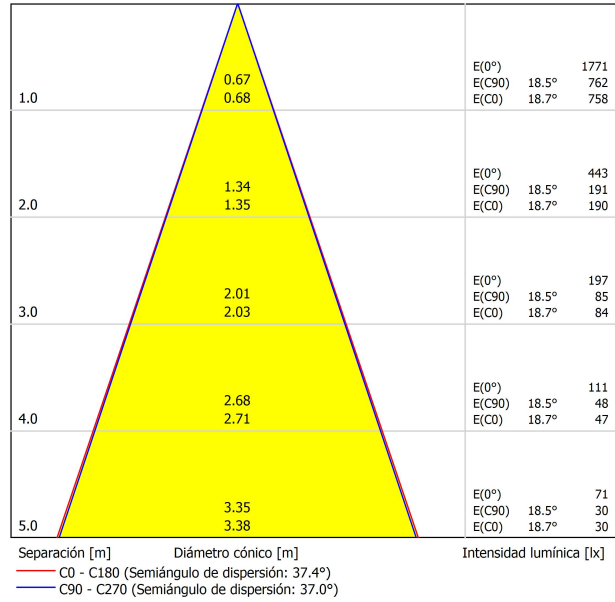

UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR												
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Techo	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Paredes	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
ρ Suelo	Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara						
Tamaño del local	X	Y										
2H	2H	2H	12.8	13.5	13.1	13.7	13.9	12.9	13.5	13.1	13.7	13.9
	3H	3H	12.9	13.5	13.2	13.7	14.0	13.0	13.6	13.3	13.8	14.1
	4H	4H	13.1	13.7	13.4	13.9	14.2	13.2	13.7	13.5	14.0	14.2
	6H	6H	13.5	14.0	13.8	14.3	14.6	13.6	14.1	13.9	14.4	14.7
	8H	8H	13.9	14.4	14.2	14.7	15.0	13.9	14.4	14.3	14.7	15.0
	12H	12H	14.5	14.9	14.8	15.2	15.5	14.5	14.9	14.8	15.2	15.6
4H	2H	2H	12.7	13.3	13.0	13.5	13.8	12.8	13.3	13.1	13.6	13.8
	3H	3H	12.9	13.4	13.3	13.7	14.0	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1
	4H	4H	13.3	13.7	13.7	14.0	14.4	13.3	13.7	13.7	14.1	14.4
	6H	6H	14.0	14.3	14.4	14.6	15.0	14.0	14.4	14.4	14.7	15.1
	8H	8H	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6	14.6	14.8	15.0	15.2	15.6
	12H	12H	15.4	15.6	15.8	16.0	16.4	15.4	15.6	15.8	16.0	16.4
8H	4H	4H	13.5	13.8	13.9	14.1	14.5	13.5	13.8	13.9	14.2	14.6
	6H	6H	14.4	14.6	14.8	15.0	15.5	14.4	14.7	14.9	15.1	15.5
	8H	8H	15.2	15.4	15.6	15.8	16.3	15.2	15.4	15.7	15.8	16.3
	12H	12H	16.3	16.4	16.8	16.9	17.4	16.3	16.4	16.8	16.9	17.4
12H	4H	4H	13.5	13.8	13.9	14.2	14.6	13.5	13.8	14.0	14.2	14.6
	6H	6H	14.5	14.7	15.0	15.2	15.6	14.6	14.8	15.1	15.2	15.7
	8H	8H	15.4	15.6	15.9	16.0	16.5	15.4	15.6	15.9	16.1	16.5
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias												
S = 1.0H	+3.5 / -1.3					+3.6 / -1.3						
S = 1.5H	+6.0 / -1.6					+6.0 / -1.6						
S = 2.0H	+8.0 / -1.7					+8.0 / -1.9						
Tabla estándar	---					---						
Sumando de corrección	---					---						
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 825lm Flujo luminoso total												

GUÍA DE INSTALACIÓN



<https://youtu.be/KnedJbKp7oo>



**MINIMAL TRACK 24V Profile 2m** A384-02-00- | N | WT |



**MINIMAL TRACK 24V Rubber Cable n x 1m** A384-00-01- | N |

n = Total Length of System.

24V | Max. 4A

**MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane**

A384-00-02- | N | WT |

Cable Length = 35mm.



**MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane Rounded**

A384-00-03- | N | WT |


Cable Length = 35mm.



**MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 2 Planes**

A384-00-04- | N | WT |

Cable Length = 100mm.




**MINIMAL TRACK 24V End Cap**

A384-00-05- | N | WT |



**MINIMAL TRACK 24V Connection Box**

A384-00-06- | N | WT |



			P	V	D (A x B x C)
<b>MINIMAL TRACK 24V Power Supply Box</b>	ON/OFF	A384-00-07-   NT   WT	40W	24V	280 x 30 x 24mm
		A384-00-08-   NT   WT	100W	24V	280 x 30 x 24mm


220  
240 V~ | Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.

<b>MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply</b>	ON/OFF	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm

220  
240 V~



<b>MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer</b>		0433-01-32	DALI / Push	24V	181 x 42 x 20mm
		0433-01-35	CASAMBI	24V	72,6 x 30 x 18mm
		0434-01-64	WIFI	24V	105 x 44 x 23mm

24V

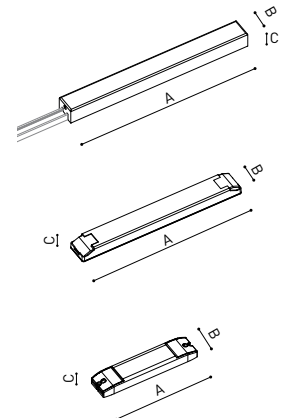

**DROP VOLTAGE TABLE**

POWER [W]	CABLE SECTION [mm²]	CABLE LENGTH [m]			
		<5	<10	<20	<30
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

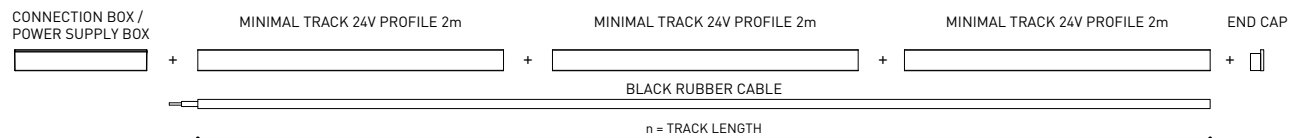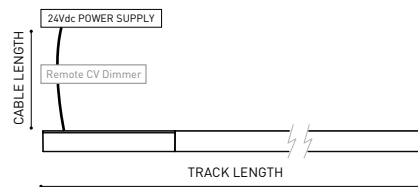

COLOUR | N ■ | NT ■ | WT □ |

DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

INSTALLATION GUIDE  
<https://youtu.be/KnedJbKp7oo>





### MINIMAL TRACK 24V Suspension

Profile 2m

A384-02-00- | N | WT |

Profile 2m Initial feed kit

A400-02-10- | N | WT |

Profile 2m Middle feed kit\*

A400-02-20- | N | WT |

\* Unidirectional Middle Feed.

### MINIMAL TRACK 24V Suspension Corner 90°

A400-00-03- | N | WT |

Cable Length = 85mm.



### MINIMAL TRACK 24V Suspension

Rubber Cable n x 1m

A400-00-01- | N |

n = Total Length of System.

24V | Max. 4A

### MINIMAL TRACK 24V Suspension Straight Joiner

A400-00-02- | N | WT |

### MINIMAL TRACK 24V Suspension Kit

A400-02-04- | N | WT |

Max distance between suspension kits = 100 cm.

### MINIMAL TRACK 24V Suspension End Caps

A400-00-05- | N | WT |

Two End Caps Included.





			P	V	D (A x B x C)
MINIMAL TRACK 24V Suspension Power Supply Box	ON/OFF	A400-00-06-   NT   WT	40W	24V	280 x 30 x 36mm
		A400-00-07-   NT   WT	100W	24V	280 x 30 x 36mm
220 V~   Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.					
MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply	ON/OFF	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm
220 V~					
MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer		0433-01-32	DALI / Push	24V	181 x 42 x 20mm
		0433-01-35	CASAMBI	24V	72,6 x 30 x 18mm
		0434-01-64	WIFI	24V	105 x 44 x 23mm



24V

### DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm <sup>2</sup> )	CABLE LENGTH (m)			
		<5	<10	<20	<30
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

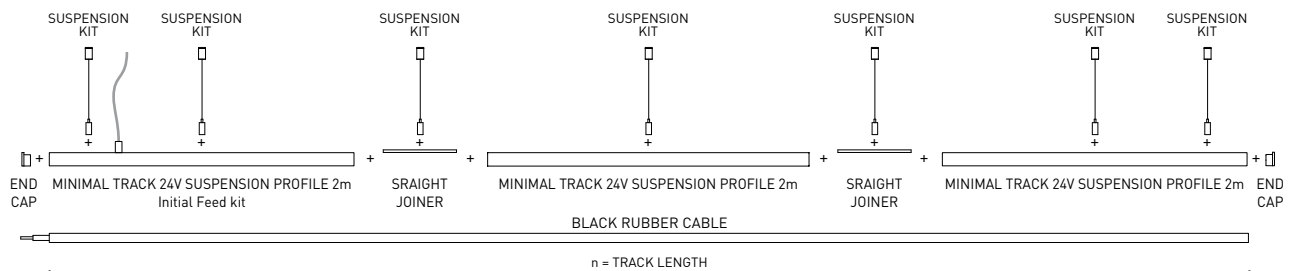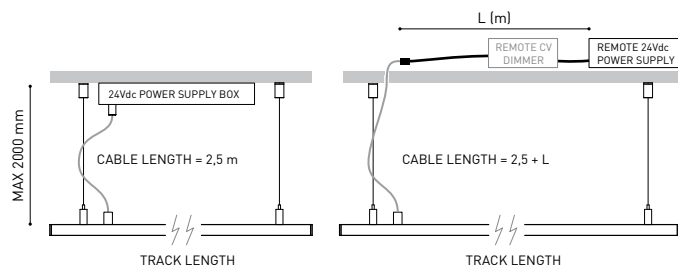


COLOUR | N ■ | NT ■ | WT □ |

DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



# MINIMAL TRACK TRIMLESS

# ARKOSLIGHT

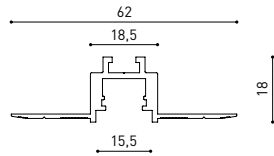

## MINIMAL TRACK 24V Trimless

Profile 2m A467-02-00- | N |



## MINIMAL TRACK 24V Trimless

Rubber Cable n x 1m A467-00-01- | N |

n = Total Length of System.

24V | Max. 4A III

## MINIMAL TRACK 24V Trimless

Corner 90° 1 Plane

A467-00-02- | N |

Cable Length = 140mm.



## MINIMAL TRACK 24V Trimless

Corner 90° 1 Plane Connector

A467-00-03- | N |




## MINIMAL TRACK 24V Trimless

Corner 90° 2 Planes

A467-00-04- | N |

Cable Length = 200mm.



## MINIMAL TRACK 24V Trimless

End Caps

A467-00-05- | N |


Two End Caps Included



## MINIMAL TRACK 24V Trimless

Straight Joiner


A467-00-06



## MINIMAL TRACK 24V Trimless

Connection Box

A467-00-07- | N |





		P	V	D (A x B x C)	
MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply	ON/OFF	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm
MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer		0433-01-32	DALI / Push	24V	181 x 42 x 20mm
		0433-01-35	CASAMBI	24V	72,6 x 30 x 18mm
		0434-01-64	WIFI	24V	105 x 44 x 23mm

24V

## DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm <sup>2</sup> )	CABLE LENGTH (m)			
		<5	<10	<20	<30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

Reduce 5 meters per each 'Corner 90° 1 Plane CONNECTOR' used.

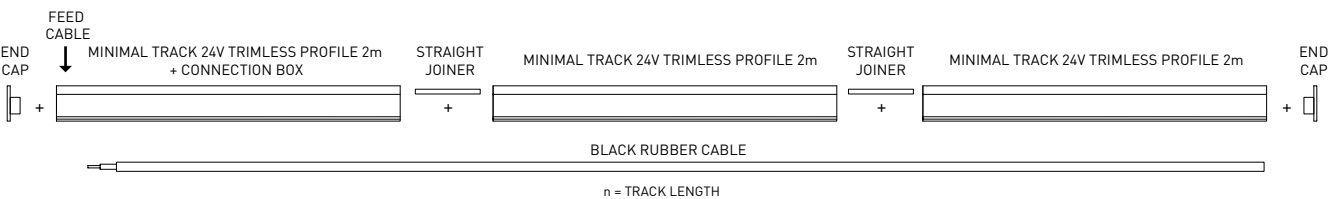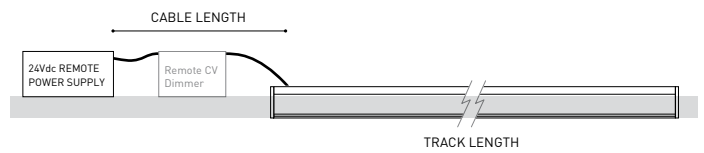

COLOUR | N ■ |

DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

INSTALLATION GUIDE  
<https://youtu.be/KnedJbKp7oo>



Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
 46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
 Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
 info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





PRODUCT	
Model	Coaxial Trimless
Reference	A023-00-03-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories
	Fasteners not available
	 REMOTE  INCL  Ø20

### DIMENSIONAL DRAWING



Wire Trimless Accessory è una collezione di accessori che permettono di installare i tenditori e i cavi degli apparecchi a sospensione di Arkoslight direttamente al soffitto, senza rosone né fissaggio a vista. In questo modo si ottiene un'applicazione minimalista e visibilmente pulita nello spazio.

Con i Wire Trimless Accessory gli elementi adiacenti al soffitto del prodotto standard (rosone, fissaggi, scatole di driver...) si nascondono mediante una semplice applicazione ad incasso.

Wire Trimless Accessory riduce il peso visivo dell'impianto e crea un'estetica estremamente minimalista. I cavi nascono dal materiale al soffitto come parte della struttura. Questo dettaglio crea una disposizione molto più pura ed essenziale, soprattutto nelle composizioni di varie unità.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

