




DIMENSIONS



ACCESSOIRES

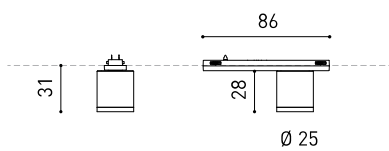

MINIMAL TRACK OPTIONS

PRIX



reddot winner 2020
innovative product
& lighting design



Bronze Delta
ADI Awards 2020



HONORABLE MENTION
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



WINNER
2020



archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2020



ORO

PRODUIT

| | |
|-----------|----------------------------|
| Nom | TOP MICRO 24V 38° 3000K NT |
| Référence | A3830021NT |
| Couleur | Noir Texturé |
| RAL | 9005 |
| Catégorie | TRACKLIGHTS |

SOURCE DE LUMIÈRE

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 210 lm |
| Température de couleur | 3000 K |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 3 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90 |
| Puissance | 2,1 W |
| Courant | 700 mA |
| Efficacité | 100 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L90B10 > 102.000h |

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

| | |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse | 92% |
| Angle du faisceau lumineux | 38° |

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Driver | Inclus |
| Valeurs de puissance du système | 2,92 W |
| Tension | 24Vdc |
| Variation d'intensité | Options DIM |
| Classe d'isolation électrique | II |

D'AUTRES DONNÉES

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Étanchéité | IP20 |
| Contrôle sans fil | Veillez consulter |
| Type de rail | Minimal Track |
| Poids | 25 g |
| Poids avec emballage | 55 g |
| Dimensions de l'emballage | 112 x 77 x 34 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium / Polycarbonate |

Top Micro 24V est un luminaire miniaturisé qui sert de downlight pour les systèmes Minimal Track. Sa taille compacte fait de Top une solution idéale pour les projets dans lesquels une présence discrète du luminaire dans la scène est recherchée. Formellement, c'est un design aux lignes pures et à l'esthétique architecturale. Au niveau d'éclairage, Top offre une distribution conique, avec deux angles d'ouverture possibles.

DIAGRAMME POLAIRE


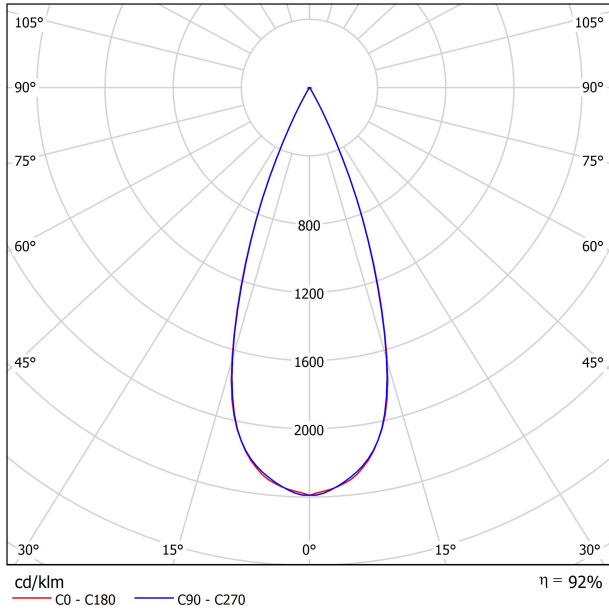


DIAGRAMME CONIQUE

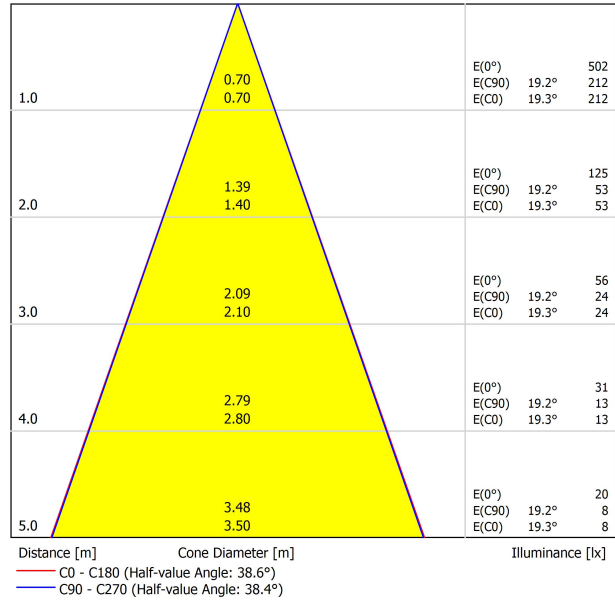

UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|----|--|
| p Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | |
| p Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | |
| p Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Room Size | Viewing direction at right angles to lamp axis | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | | | | | | | |
| X Y | | | | | | | | | | | | | |
| 2H | 2H | -2.3 | -1.7 | -2.1 | -1.5 | -1.3 | -2.2 | -1.5 | -1.9 | -1.3 | -1.1 | | |
| | 3H | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | | |
| | 4H | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | | |
| | 6H | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | | |
| | 8H | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | | |
| | 12H | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 8.2 | 8.7 | 8.6 | 9.0 | 9.3 | | |
| 4H | 2H | -1.2 | -0.6 | -0.9 | -0.4 | -0.1 | -1.1 | -0.5 | -0.8 | -0.3 | 0.0 | | |
| | 3H | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | | |
| | 4H | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | | |
| | 6H | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | | |
| | 8H | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | | |
| | 12H | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 11.0 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | | |
| 8H | 4H | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | | |
| | 6H | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.6 | | |
| | 8H | 9.8 | 10.0 | 10.3 | 10.4 | 10.9 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 11.0 | | |
| | 12H | 11.5 | 11.6 | 12.0 | 12.1 | 12.6 | 11.6 | 11.7 | 12.1 | 12.2 | 12.7 | | |
| 12H | 4H | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | | |
| | 6H | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.4 | 9.9 | | |
| | 8H | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 10.9 | 11.4 | 10.4 | 10.5 | 10.9 | 11.0 | 11.5 | | |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.4 / -0.2 | | | | | +0.4 / -0.2 | | | | | | |
| S = 1.5H | | +0.9 / -0.5 | | | | | +0.9 / -0.4 | | | | | | |
| S = 2.0H | | +1.6 / -0.6 | | | | | +1.6 / -0.6 | | | | | | |
| Standard table | | --- | | | | | --- | | | | | | |
| Correction Summand | | --- | | | | | --- | | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 210lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | | | |

GUIDE D'INSTALLATION



<https://youtu.be/KnedJbKp7oo>



MINIMAL TRACK 24V Profile 2m A384-02-00- | N | WT |



MINIMAL TRACK 24V Rubber Cable n x 1m A384-00-01- | N |

n = Total Length of System.

24V | Max. 4A

MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane

A384-00-02- | N | WT |


Cable Length = 35mm.



MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane Rounded

A384-00-03- | N | WT |


Cable Length = 35mm.



MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 2 Planes

A384-00-04- | N | WT |

Cable Length = 100mm.




MINIMAL TRACK 24V End Cap

A384-00-05- | N | WT |



MINIMAL TRACK 24V Connection Box

A384-00-06- | N | WT |



| | | | P | V | D [A x B x C] |
|---|--------|-----------------------|------|-----|-----------------|
| MINIMAL TRACK 24V Power Supply Box | ON/OFF | A384-00-07- NT WT | 40W | 24V | 280 x 30 x 24mm |
| | | A384-00-08- NT WT | 100W | 24V | 280 x 30 x 24mm |


220
240 V~ | Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.

| | | | | | |
|--|--------|------------|------|-----|-----------------|
| MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply | ON/OFF | 0434-01-37 | 60W | 24V | 180 x 52 x 30mm |
| | | 0433-10-22 | 100W | 24V | 295 x 43 x 30mm |

220
240 V~



| | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|------------------|
| MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer | | 0433-01-32 | DALI / Push | 24V | 181 x 42 x 20mm |
| | | 0433-01-35 | CASAMBI | 24V | 72,6 x 30 x 18mm |
| | | 0434-01-64 | WIFI | 24V | 105 x 44 x 23mm |

24V

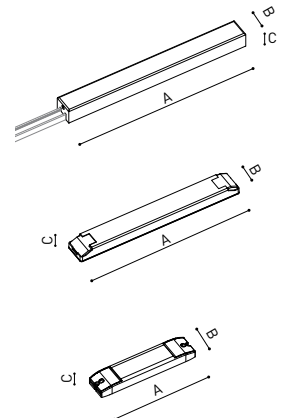

DROP VOLTAGE TABLE

| POWER [W] | CABLE SECTION [mm²] | CABLE LENGTH [m] | | | |
|-----------|---------------------|------------------|-----|-----|-----|
| | | <5 | <10 | <20 | <30 |
| 40 | 0,75 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 1,5 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 60 | 0,75 | 30 | 30 | 20 | 10 |
| | 1,5 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 100 | 0,75 | 20 | 10 | X | X |
| | 1,5 | 20 | 20 | 10 | X |

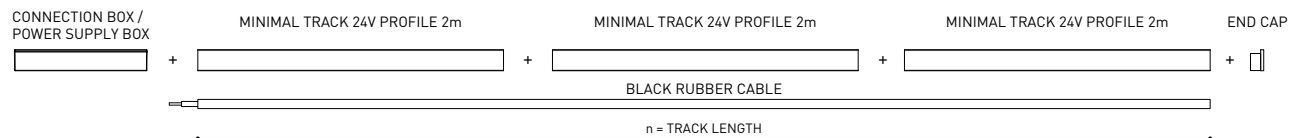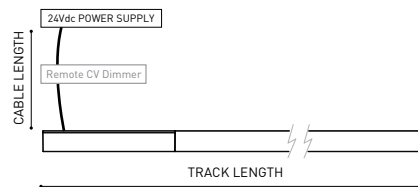

COLOUR | N ■ | NT ■ | WT □ |


DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

INSTALLATION GUIDE
<https://youtu.be/KnedJbKp7oo>



MINIMAL TRACK SUSPENSION

ARKOSLIGHT



MINIMAL TRACK 24V Suspension

Profile 2m

A384-02-00- | N | WT |

Profile 2m Initial feed kit

A400-02-10- | N | WT |

Profile 2m Middle feed kit*



A400-02-20- | N | WT |

* Unidirectional Middle Feed.

MINIMAL TRACK 24V Suspension Corner 90°

A400-00-03- | N | WT |

Cable Length = 85mm.

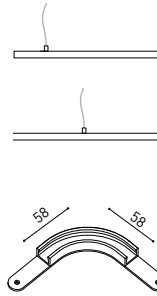

MINIMAL TRACK 24V Suspension

Rubber Cable n x 1m

A400-00-01- | N |

n = Total Length of System.

24V | Max. 4A

MINIMAL TRACK 24V Suspension Straight Joiner

A400-00-02- | N | WT |

MINIMAL TRACK 24V Suspension Kit


A400-02-04- | N | WT |

Max distance between suspension kits = 100 cm.


MINIMAL TRACK 24V Suspension End Caps

A400-00-05- | N | WT |

Two End Caps Included.

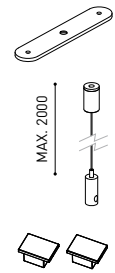



| | | | P | V | D (A x B x C) |
|--|--------|-----------------------|-------------|-----|------------------|
| MINIMAL TRACK 24V Suspension Power Supply Box | ON/OFF | A400-00-06- NT WT | 40W | 24V | 280 x 30 x 36mm |
| | | A400-00-07- NT WT | 100W | 24V | 280 x 30 x 36mm |
| 220 V~ Included ON/OFF 24Vdc Power Supply. | | | | | |
| MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply | ON/OFF | 0434-01-37 | 60W | 24V | 180 x 52 x 30mm |
| | | 0433-10-22 | 100W | 24V | 295 x 43 x 30mm |
| 220 V~ | | | | | |
| MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer | | 0433-01-32 | DALI / Push | 24V | 181 x 42 x 20mm |
| | | 0433-01-35 | CASAMBI | 24V | 72,6 x 30 x 18mm |
| | | 0434-01-64 | WIFI | 24V | 105 x 44 x 23mm |

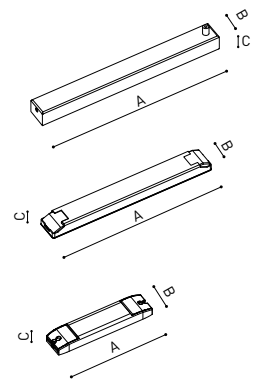

24V

DROP VOLTAGE TABLE

| POWER (W) | CABLE SECTION (mm²) | CABLE LENGTH (m) | | | |
|-----------|---------------------|------------------|-----|-----|-----|
| | | <5 | <10 | <20 | <30 |
| 40 | 0,75 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 1,5 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 60 | 0,75 | 30 | 30 | 20 | 10 |
| | 1,5 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 100 | 0,75 | 20 | 10 | X | X |
| | 1,5 | 20 | 20 | 10 | X |

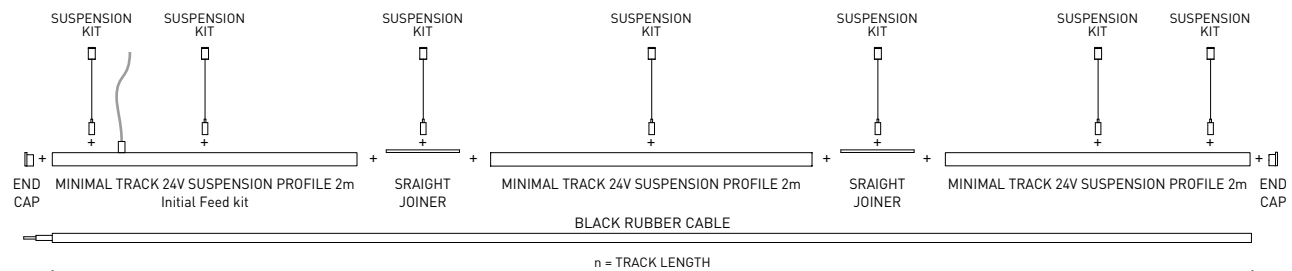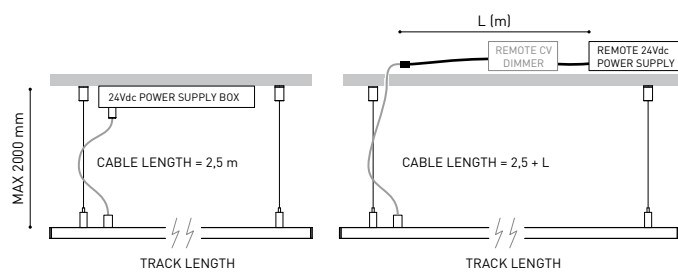

COLOUR | N ■ | NT ■ | WT □ |


DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year
GUARANTEE



MINIMAL TRACK TRIMLESS

ARKOSLIGHT

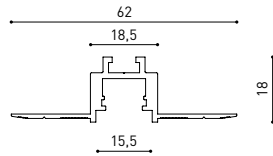

MINIMAL TRACK 24V Trimless

Profile 2m A467-02-00- | N |



MINIMAL TRACK 24V Trimless

Rubber Cable n x 1m A467-00-01- | N |

n = Total Length of System.


24V | Max. 4A III

MINIMAL TRACK 24V Trimless

Corner 90° 1 Plane

A467-00-02- | N |

Cable Length = 140mm.



MINIMAL TRACK 24V Trimless

Corner 90° 1 Plane Connector

A467-00-03- | N |




MINIMAL TRACK 24V Trimless

Corner 90° 2 Planes

A467-00-04- | N |

Cable Length = 200mm.



MINIMAL TRACK 24V Trimless

End Caps

A467-00-05- | N |


Two End Caps Included



MINIMAL TRACK 24V Trimless

Straight Joiner


A467-00-06



MINIMAL TRACK 24V Trimless

Connection Box

A467-00-07- | N |





| | | P | V | D (A x B x C) | |
|---------------------------------------|--------|------------|------|---------------|-----------------|
| MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply | ON/OFF | 0434-01-37 | 60W | 24V | 180 x 52 x 30mm |
| | | 0433-10-22 | 100W | 24V | 295 x 43 x 30mm |

220 V~
240 V~

| MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer | | 0433-01-32 | DALI / Push | 24V | 181 x 42 x 20mm |
|--|--|------------|-------------|-----|------------------|
| | | 0433-01-35 | CASAMBI | 24V | 72,6 x 30 x 18mm |
| | | 0434-01-64 | WIFI | 24V | 105 x 44 x 23mm |



24V



DROP VOLTAGE TABLE

| POWER (W) | CABLE SECTION (mm ²) | CABLE LENGTH (m) | | | |
|-----------|----------------------------------|------------------|-----|-----|-----|
| | | <5 | <10 | <20 | <30 |
| 60 | 0,75 | 30 | 30 | 20 | 10 |
| | 1,5 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 100 | 0,75 | 20 | 10 | X | X |
| | 1,5 | 20 | 20 | 10 | X |

Reduce 5 meters per each 'Corner 90° 1 Plane CONNECTOR' used.

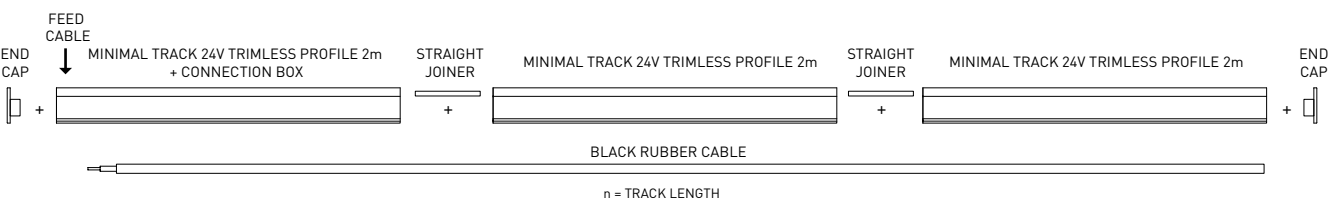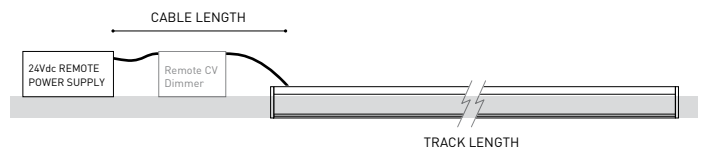

COLOUR | N ■ |

DIM OPTIONS PLEASE CONSULT




INSTALLATION GUIDE
<https://youtu.be/KnedJbKp7oo>




Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





| PRODUCT | |
|-----------|---|
| Model | Coaxial Trimless |
| Reference | A023-00-03- W N |
| Colour | W <input type="checkbox"/> RAL 9016 N <input type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category | Accessories |
| | Fasteners not available |
| |  REMOTE  INCL  Ø20 |


DIMENSIONAL DRAWING



Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkosligh directement au plafond, sans rosette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimaliste et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rosette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.

Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimaliste. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

