



DIMENSIONI



ACCESSORI



CONNECTOR IP67



ANTI-GLARE SCREEN

Nome	SKIP SPOT 3000K GT
Articolo	A4970111GT
Colore	Grigio Strutturato
RAL	7021
Categoria	OUTDOOR

PRODOTTO

SKIP SPOT 3000K GT

A4970111GT

Grigio Strutturato

7021

OUTDOOR

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	660 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	5,5 W
Corrente	500 mA
Efficienza	120 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 108.000h

SORGENTE DI LUCE

LED

660 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

5,5 W

500 mA

120 lm/W

L90B10 > 108.000h

Efficienza luminosa	87%
Angolo del fascio di luce	19°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

87%

19°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	6,86 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	□

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

6,86 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim

□

Tenuta stagna	IP65
Angolo di oscillazione	360°
Angolo di rotazione	360°
Uso in esterni	Sì
Peso	510 g
Peso compresso l'imballaggio	620 g
Dimensioni dell'imballaggio	226 x 159 x 90 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Pollicarbonato

ALTRI DATI

IP65

360°

360°

Sì

510 g

620 g

226 x 159 x 90 mm

1

Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Pollicarbonato



Questo proiettore per esterni riunisce semplicità, funzionalità ed estetica. La timida presenza di un proiettore installato con picchetto garantisce il protagonismo all'oggetto illuminato tramite una luce versatile.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


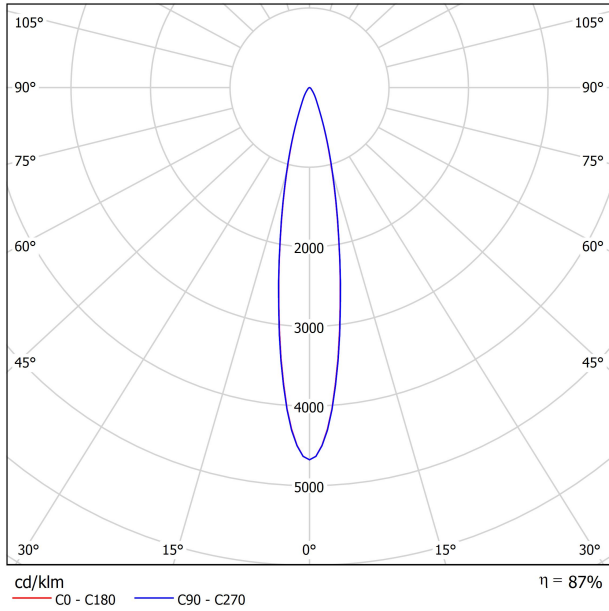


DIAGRAMMA CONICO

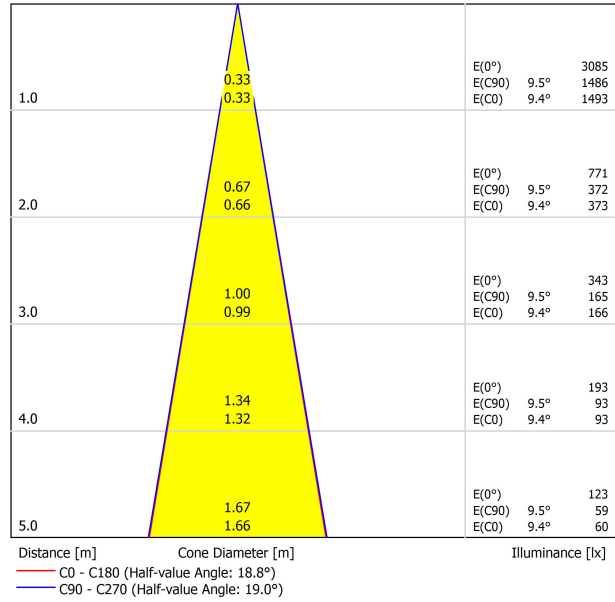

IP67 CONNECTOR

ARKOSLIGHT

OPTIONAL ACCESSORY



	PRODUCT
Model	Connector IP67 No Dim
Reference	0434-01- 81 N
Category	Accessories

For cable $\varnothing 4,5 - 7,5\text{mm}$ | section $\leq 1,5\text{mm}^2$

IP67 CONNECTOR

ARKOSLIGHT

OPTIONAL ACCESSORY



	PRODUCT
Model	Connector IP67 No Dim T-Share
Reference	0434-01- 82 N
Category	Accessories

For cable Ø4,5 -7,5mm | section ≤ 1,5mm²



	PRODUCT
Model	SKIP Anti-glare Screen
Reference	A497-00-00 GT OX
Category	Accessories



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

