




## DIMENSIONI

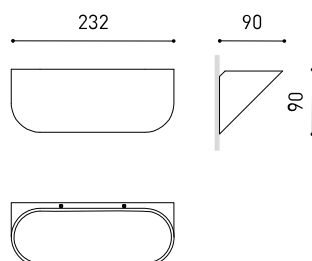

Nome	LIP DIM DALI/PUSH 2700K NT
Articolo	A2880010NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	WALL, FLOOR & PORTABLE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	2970 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	24 W
Corrente	700 mA
Efficienza	124 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	69%
---------------------	-----

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	27,27 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI / Push
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

Tenuta stagna	IP20
Peso	793 g
Peso compresso l'imballaggio	900 g
Dimensioni dell'imballaggio	273 x 143 x 75 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

## PRODOTTO

LIP DIM DALI/PUSH 2700K NT  
A2880010NT  
Nero Strutturato  
9005  
WALL, FLOOR & PORTABLE

## SORGENTE DI LUCE

LED  
2970 lm  
2700 K  
MacAdam Step 2  
CRI > 90  
24 W  
700 mA  
124 lm/W  
L80B10 > 60.000h

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

69%

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso  
27,27 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
DALI / Push

## ALTRI DATI

IP20  
793 g  
900 g  
273 x 143 x 75 mm  
1  
Alluminio / Polimetilmetacrilato



Lip è un'applicazione a parete di luce indiretta, con un eccezionale flusso luminoso che fa un ottimo effetto wall washer. De misura compatta, mette in valore la sua geometria ovale e una totale integrazione sulla parete, a traverso una unione obliqua, che offre una presenza estetica particolare. Formalmente si mostra come un elemento 'abbattuto' nel piano verticale, da dove emana la luce che bagna, di forma uniforme, la parete.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

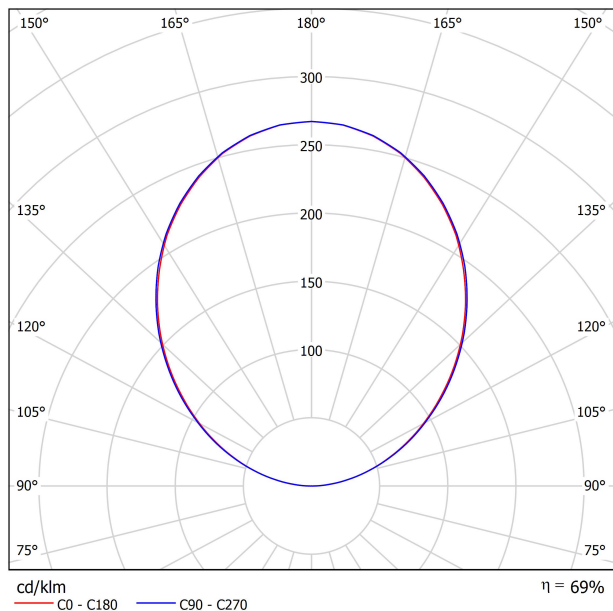


DIAGRAMMA CONICO

5.0	12.39 12.22	E(180°) 32 E(C90) 128.9° 4 E(C0) 129.3° 4
4.0	9.91 9.77	E(180°) 50 E(C90) 128.9° 6 E(C0) 129.3° 6
3.0	7.44 7.33	E(180°) 88 E(C90) 128.9° 11 E(C0) 129.3° 11
2.0	4.96 4.89	E(180°) 198 E(C90) 128.9° 25 E(C0) 129.3° 25
1.0	2.48 2.44	E(180°) 793 E(C90) 128.9° 99 E(C0) 129.3° 101
Separación [m]      Diámetro cónico [m]		Intensidad luminica [lx]
— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 101.4°)		
— C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 102.2°)		



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

