




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS

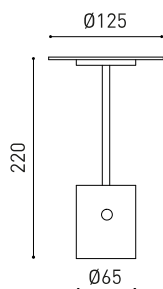

USB CHARGER (EXCLUDED)

## PREMIOS

red dot winner 2022  
best of the best

Nombre	YORU 2700K SP
Referencia	A4560000SP
Color	Rojo Salmón Texturado
RAL	3022
Categoría	WALL, FLOOR & PORTABLE

## PRODUCTO

YORU 2700K SP  
A4560000SP  
Rojo Salmón Texturado  
3022  
WALL, FLOOR & PORTABLE

Tipo	LED
Flujo Luminoso	400 lm
Temperatura de color	2700 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	2,6 W
Eficacia	154 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 60.000h

## FUENTE DE LUZ

LED  
400 lm  
2700 K - Otros K, consultar  
MacAdam Step 2  
CRI > 90  
2,6 W  
154 lm/W  
L90B10 > 60.000h

Eficiencia Lumínica	84%
Ángulo del haz de luz	100°

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

84%  
100°

Driver	- USB-C Cable incluido
Regulación	3-STEP DIMMING 100% - 50% - 10% - 0% (Apagado) - Otros DIM, consultar
Tiempo de carga de la batería	5 horas
Clase de seguridad eléctrica	II

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

- USB-C Cable incluido  
3-STEP DIMMING 100% - 50% - 10% - 0% (Apagado) - Otros DIM, consultar

Estanqueidad	IP20
Peso	460 g
Peso con embalaje	1070 g
Dimensiones embalaje	238 x 141 x 132 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

## OTROS DATOS

IP20  
460 g  
1070 g  
238 x 141 x 132 mm  
1  
Aluminio / Policarbonato



Nuestra lámpara portátil ideal para terrazas ofrece tres intensidades para iluminar. Una lámpara práctica y resistente gracias a su cuerpo sólido realizado en aluminio. Su diseño atemporal y funcional hacen de Yoru la perfecta compañera en cualquier tipo de ambiente.

DIAGRAMA POLAR

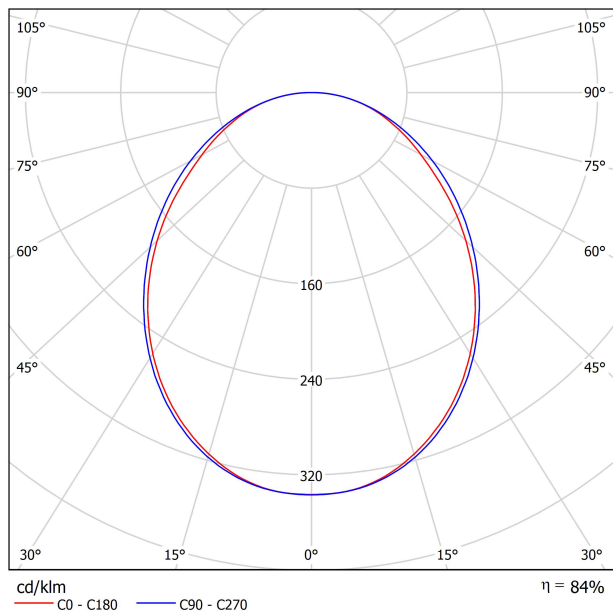


DIAGRAMA CÓNICO

1.0	2.38 2.24	E(0°) 135 E(C90) 50.0° 18 E(C0) 48.2° 20
2.0	4.77 4.47	E(0°) 34 E(C90) 50.0° 4 E(C0) 48.2° 5
3.0	7.15 6.71	E(0°) 15 E(C90) 50.0° 2 E(C0) 48.2° 2
4.0	9.53 8.95	E(0°) 8 E(C90) 50.0° 1 E(C0) 48.2° 1
5.0	11.92 11.18	E(0°) 5 E(C90) 50.0° 1 E(C0) 48.2° 1
Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half-value Angle: 96.4°)		
— C90 - C270 (Half-value Angle: 100.0°)		



---

ACCESORIES\*

0434-01-65

Universal USB Charger (5V - 1.5A)

\*Excluded



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

